

TRAMPILLAS

10/2009

REVO 12,5

REVO 18,0 VARIANT

REVO 25,0 VARIANT

Trampillas universales para tabiques y techos sin resistencia al fuego ni propiedades físicas especiales

NUEVA

• Opcional: estanca al aire y polvo
• s/UNE EN 1026+12207; (Presión + succión)

Constitución

- Cerco de acero inoxidable con cerco interior completamente desmontable y girable
- Placa Knauf Diamant, pegadas en toda su superficie al cerco.
(LL 200x200mm – 600x600mm)
- Opción de placa Knauf Diamant atornillada al cerco interior
(LL 700x700 - 1200x1200 mm)
- REVO 12,5 para sistemas con placa de 12,5mm
- REVO 18 Variant para sistemas con placa de 15 y 18mm
- REVO 25 Variant para sistemas con placa de 20 y 25mm

Diferentes variantes

- Estanca (LL200x200 – 600x600mm)
- Varias puertas
- Estanca al aire y polvo (opcional)
(UNE EN 1026+12207; presión+succión)
- Tapa atornillada para facilitar su cambio en la propia obra (≤ 625 mm)
- Medidas intermedias opcionales
- Placas perforadas pegadas en fábrica con diseño elegido (≤ 900 mm)
- Opcional con una placa perforada sustituible para cambiar en obra
- Preparada para ser alicatada en obra
- Preparada para dar acabado Q4
- Opcionalmente con cerradura de cilindro o pestillo en la tapa
- Con perforación para instalar cerradura

Resumen de ventajas

- Apta para ser instalada en techos y en tabiques
- Con tapa pegada al cerco interior, para facilitar su acabado
- Apertura e instalación con necesidad de poco espacio
- Posibilidad de cambiar la tapa „in situ“
- Facilidad de stock de varias medidas
- Ideal para techos perforados, que requieren un diseño especial
- Adecuadas para ser alicatadas para su uso en baños.


Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial, sin la autorización de Knauf GmbH España. Garantizamos la calidad de nuestros productos. Los datos técnicos, físicos y demás propiedades consignados en esta hoja técnica, son el resultado de nuestra experiencia utilizando sistemas Knauf y todos sus componentes que conforman un sistema integral. Los datos de consumo, cantidades y forma de trabajo, provienen de nuestra experiencia en el montaje, pero se encuentran sujetos a variaciones, que puedan provenir debido a diferentes técnicas de montaje, etc. Por la dificultad que entraña, no ha sido posible tener en cuenta todas las normas de la edificación, reglas, decretos y demás escritos que pudieran afectar al sistema. Estas normas de utilización, deben ser tenidas en cuenta por quienes harán uso del mismo. Cualquier cambio en las condiciones de montaje, utilización de otro tipo de material o variación con relación a las condiciones bajo las cuales ha sido ensayado el sistema, puede alterar su comportamiento y en este caso, Knauf GmbH España no se hace responsable del resultado de las consecuencias del mismo.



KNAUF GmbH España
 Servicio de atención al cliente
 Tel.: +34 908 00 00
 Fax.: +34 91 383 13 35

www.knauf-es

KA_REVO_DB0810_ES

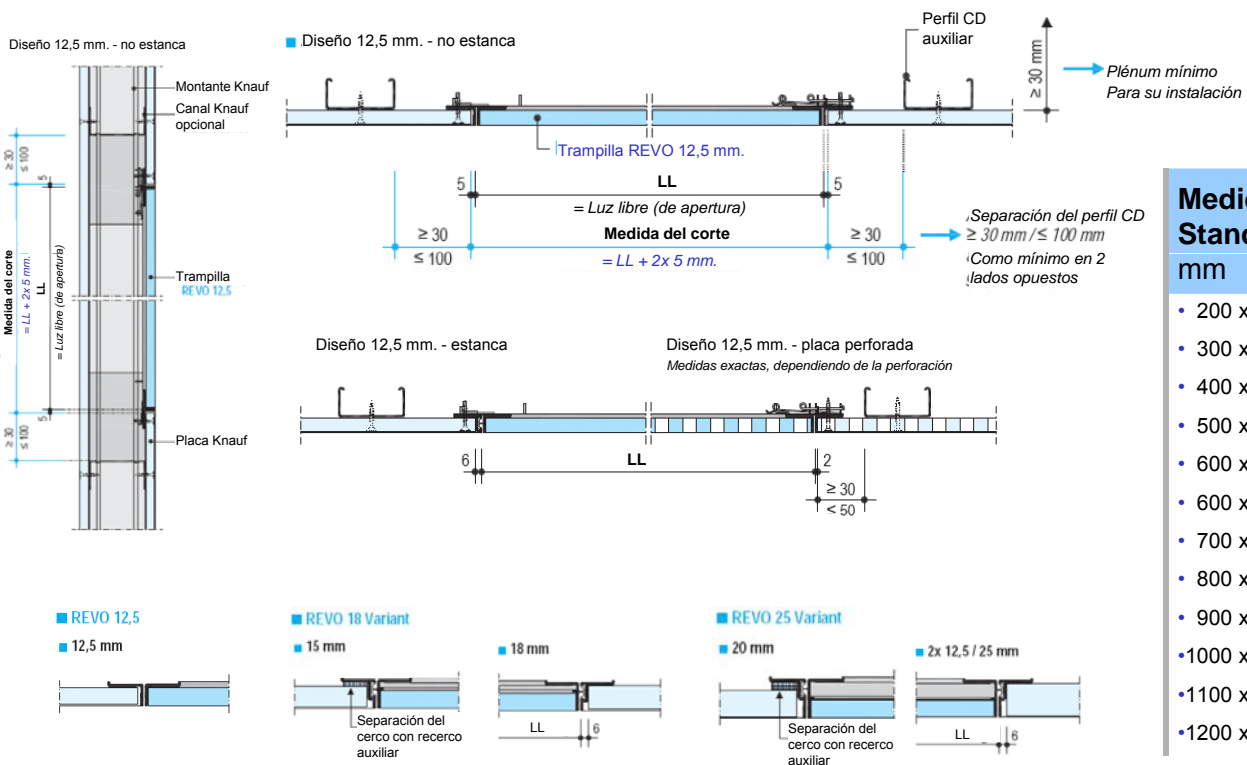

Knauf GmbH España
 Av. De Manoteras, 10
 28050 Madrid
 España
 Tel.: + 34 91 383 05 40
 Fax.: + 34 91 383 13 35