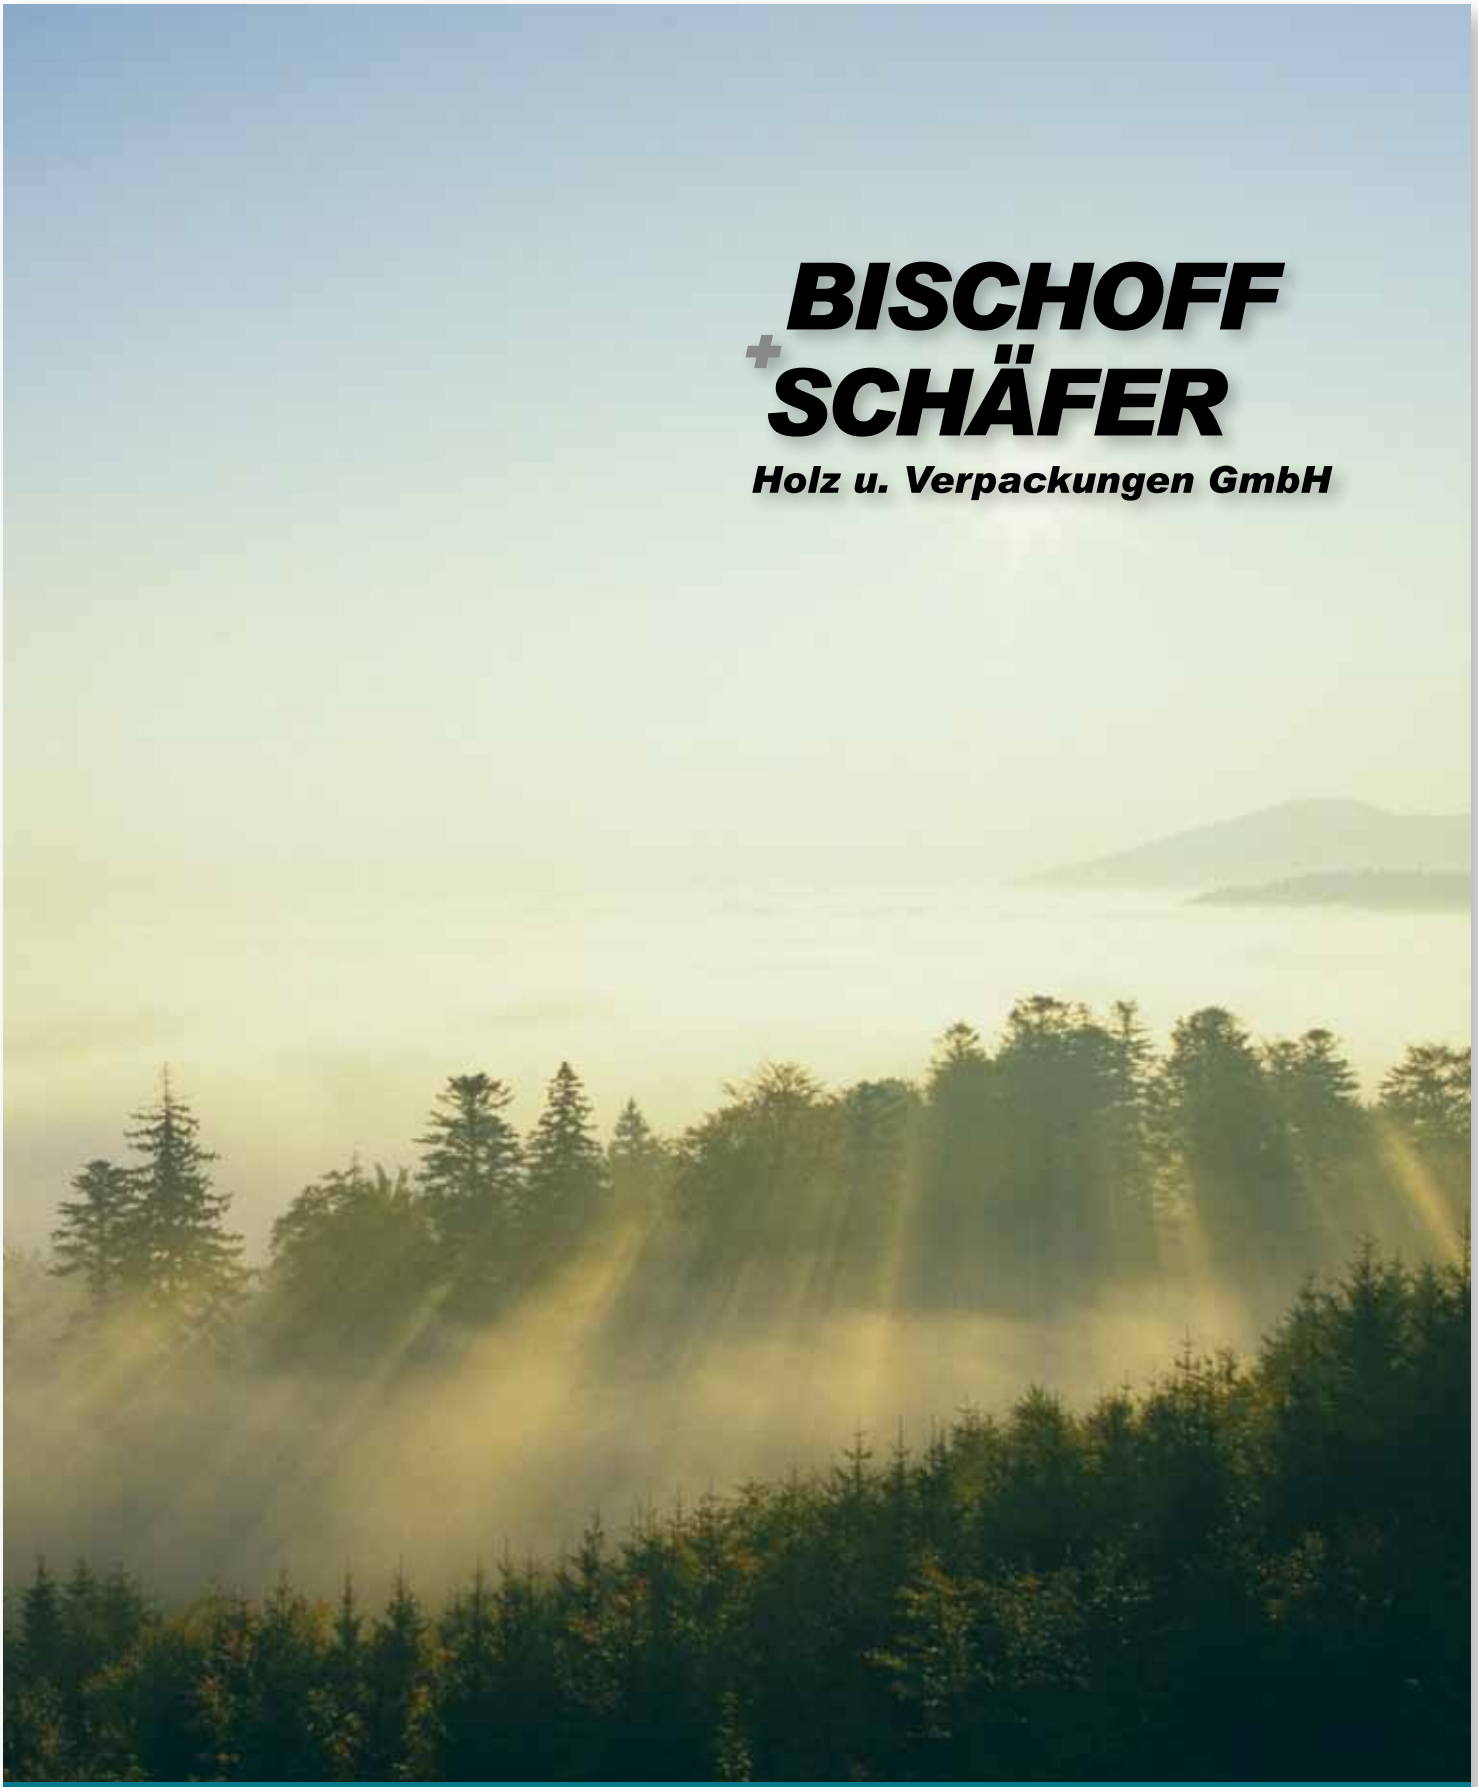

BISCHOFF + SCHÄFER

Holz u. Verpackungen GmbH

Madeira da Floresta Negra

www.bischoff-schaefer.de

actualizado 2013

A Companhia

O BISCHOFF + SCHAEFER surgiu a partir de uma operação de serraria. Na sua forma actual – como empresa de pura madeira negociação com processamento - há BISCHOFF + SCHAEFER desde 1975.
Hoje somos parceiros e fornecedores do comércio de madeira, construção em madeira e indústria da construção.

Just in time

No nosso 45.000 m² de terreno - incluindo 10.000 m² de área coberta - nós estoque mais 1.500 m³ de placas de isolamento de fibra de madeira, KVH 5000 m3, 2.000 m³ de OSB, 1.000 m³ de madeira serrada e 500 m³ de madeira laminada colada MLC.
Assim que somos capazes de oferecer aos nossos clientes o melhor e fiabilidade do serviço de entrega para assegurar.

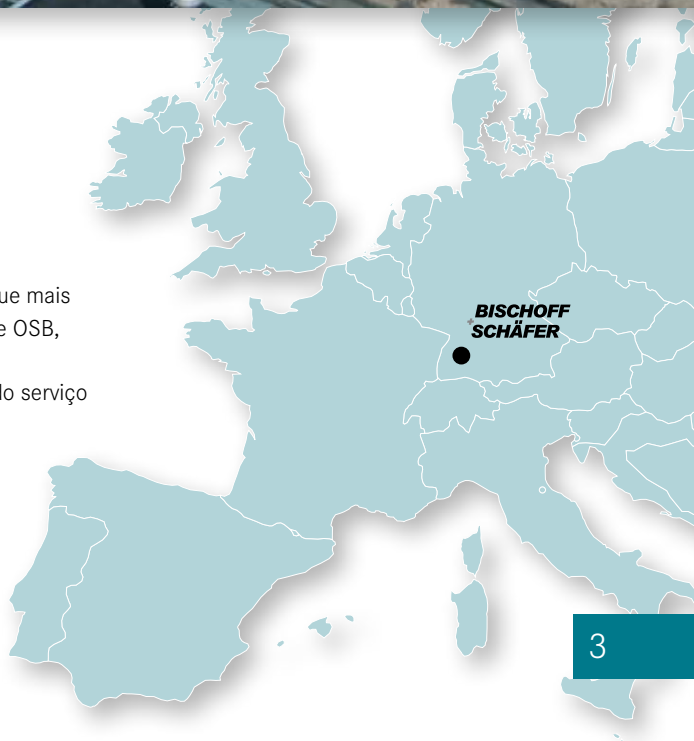

BISCHOFF
SCHÄFER

OSB painéis

OSB 3 EN 300 ECO

Os painéis OSB 3 são adequados para aplicações apoio em condições úmidas.
certificado CE 2 +.

borda em linha reta

	Espessura mm									
Tamanho mm	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**15**	**18**	**22**	**25**	**30**
5000 x 2500					22	18	15	12	11	
5000 x 1250					38	31	26	21	19	
3000 x 1250					59	47	39	32		
2800 x 1250					59	47	39	32	28	
2800 x 1196					59	47				
2500 x 1250	84	75	69	64	59	47	39	32	28	23
2440 x 1220	84	75	69	64	59	47	39	32	28	

quatro vezes Macho e fêmea

	Espessura mm									
Tamanho mm	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**15**	**18**	**22**	**25**	**30**
2500 x 1250						47	39	32	28	
2500 x 625					59	47	39	32	28	23

OSB 4 ECO construção

As OSB 4 placas são altamente duráveis e adequados para aplicações apoio em condições úmidas.
certificado CE 2 +.

borda em linha reta

	Espessura mm									
Tamanho mm	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**15**	**18**	**22**	**25**	**30**
5000 x 2500					22	18	15	12	11	9
5000 x 1250					38	30	25	20	18	
3000 x 1250					58	47	39	31	28	23
2800 x 1250					58	47	39	31	28	23
2650 x 1250					58	47	39	31	28	23
2500 x 1250					58	47	39	31	28	23

quatro vezes Macho e fêmea

	Espessura mm									
Tamanho mm	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**15**	**18**	**22**	**25**	**30**
2500 x 1250					59	47	39	32	28	23
2500 x 625					59	47	39	32	28	23

XX Número de painéis por pacote | Programa Express - curto prazo | Disponível para encomenda

Download de informações adicionais do produto, tais como fichas técnicas, sob www.bischoff-schaefer.de

BISCHOFF + SCHÄFER

OSB 3 EN 300 álamo F0

Os OSB 3 EN 300 álamo F0 placas são adequados para aplicações apoio em condições úmidas.
OSB placas de madeira em álamo têm um peso menor do que OSB convencional. Certificado CE 2 +.

borda em linha reta

	Espessura mm									
Tamanho mm	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**15**	**18**	**22**	**25**	**30**
5000 x 2500					80	64	54	44	40	
5000 x 1250					80	64	54	44	40	
3000 x 1250					80	64	54	44		
2800 x 1250					80	64	54	44	40	
2650 x 1250					80	64	54	44	40	
2500 x 1250	126	105	105	88	80	64	54	44	40	35
2440 x 1220	126	105	105	88	80	64	54	44	40	

quatro vezes Macho e fêmea

	Espessura mm									
Tamanho mm	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**15**	**18**	**22**	**25**	**30**
2500 x 1250						64	54	44	40	
2500 x 625					80	64	54	44	40	35

XX Número de painéis por pacote | Programa Express - curto prazo | Disponível para encomenda

OSB painéis

OSB Airstop ECO

O Airstop OSB é adequado para aplicações apoio e é também **uma barreira de vapor e uma camada impermeável.**

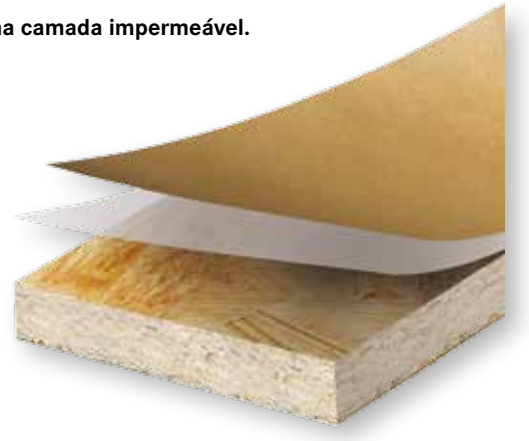

OSB Airstop ECO combina as excelentes propriedades de OSB moderna, com as crescentes exigências sobre a permeabilidade do ar Os projetos de construção, como na faixa de casas de baixo consumo energético e passiva. OSB Airstop ECO é uma construção placa especialmente concebido com a melhoria e precisas propriedades definidas no domínio do ar e permeabilidade ao vapor de água.

Abrir difusão sistemas OSB Airstop ECO é multifuncional - como tabuado reforço, ao mesmo tempo que leva a maiores exigências de Estanqueidade e camada de controle de vapor.

borda em linha reta

	Espessura mm	
Tamanho mm	**15**	**18**
2800 x 1250	47	39

quatro vezes Macho e fêmea

	Espessura mm		
Tamanho mm	**12**	**15**	**18**
2500 x 1250		47	39
2500 x 625	59	47	39

XX Número de painéis por pacote | Programa Express - curto prazo | Disponível para encomenda

Download de informações adicionais do produto, tais como fichas técnicas, sob www.bischoff-schaefer.de

BISCHOFF + SCHÄFER

OSB Firestop ECO

O Firestop OSB é adequado para aplicações apoio e aumento de aditivos retardantes de fogo!

A base é um super-acabamento da placa de OSB, caracterizado pela norma EN 300 como Placa de OSB / 3, complementado por retardantes de fogo especial. Em básica Propriedades deste tipo de disco incluem aumento da resistência ao fogo e em particular a capacidade de promover o desenvolvimento e não há fogo sem se queimar para formar partículas. As placas são de uma classe mais elevada na classificação de Fogo em resposta.

borda em linha reta

	Espessura mm	
Tamanho mm	**15**	**18**
3000 x 1250	47	
2500 x 1250		39

OSB reflexo ECO

A OSB reflexo ECO é adequado para fins apoio.
Laminação com folha de alumínio proporciona proteção contra o calor do verão sob o telhado.

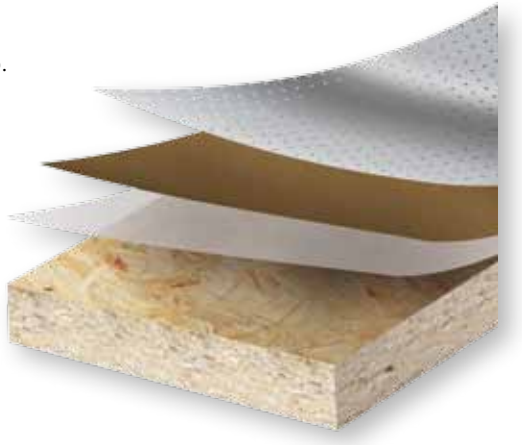

A base é um super-acabamento da placa de OSB, de OSB Tipo / 3, como uma placa de apoio uso em um ambiente úmido. É neste quadro, por laminação, uma folha de alumínio reflectora especial com uma pasta à base aplicado. A alta folha de alumínio reflectora é caracterizada por uma superfície de baixa emissividade, o eficazmente limitada a transferência de calor radiante. Assim, ajuda, a perda de calor no Inverno e, ao mesmo tempo excessivo em ganhos solares para reduzir o verão.

borda em linha reta

	Espessura mm
Tamanho mm	**15**
3000 x 1250	47

quatro vezes Macho e fêmea

	Espessura mm		
Tamanho mm	**15**	**18**	**22**
2500 x 625	47	39	32

Imagens: © Kronospan

XX Número de painéis por pacote | Programa Express - curto prazo | Disponível para encomenda