

## DESSOLIDARIZADOR PERÍMETRAL IMPACTODAN

Dessolidarizador perimetral Impactodan é uma fita auto-adesiva de espuma de polietileno reticulado de 3 mm de espessura e 200 mm de largura.

Utiliza-se como produto auxiliar na gama das soluções de isolamento de pisos Impactodan. Permite dessolidarizar as paredes perimetrais da betonilha de assentamento, evitando desse modo a transmissão de vibrações através das paredes periféricas.



### DADOS TÉCNICOS

DADOS TÉCNICOS	VALOR	UNIDADE	NORMA
Espessura	3	mm	EN 1923
Tolerância de espessura	< 1	%	EN 823
Tolerância comprimento e largura	< 1	%	EN 822
Densidade nominal	30	kg/m <sup>3</sup>	EN 845
Trabalho de histeresis	> 1.9	Nm	-
Deformação remanente (24h compressão al 50%)	< 35	%	EN 1856
Reacção ao fogo	F	Euroclase	EN 13501-1
Condutividade térmica a 20°C	0.040	W/m.°C	ISO 8302
Módulo de elasticidade	> 2	kPa	-
Rigidez dinâmica	< 100	MN/m <sup>3</sup>	EN 29052-1
Carga de deformação de 25%	> 30	kPa	EN 3386-1

### NORMA E CERTIFICAÇÃO


Aprovação Técnica n.º 439 "ruído de impacto do sistema de amortecimento IMPACTODAN".

### CAMPO DE APLICAÇÃO

- The Edge desacopla elasticamente usado para separar a argamassa que é derramado sobre o impacto da folha anti-IMPACTODAN dos elementos verticais de construção.
- Pode ser usado para cobrir as facilidades que têm de atravessar a argamassa flutuante.

## APRESENTAÇÃO

APRESENTAÇÃO	VALOR	UNIDADE
Comprimento	25	m
Largura	200	mm
Espessura total	3	mm
Código de Produto	620044	-

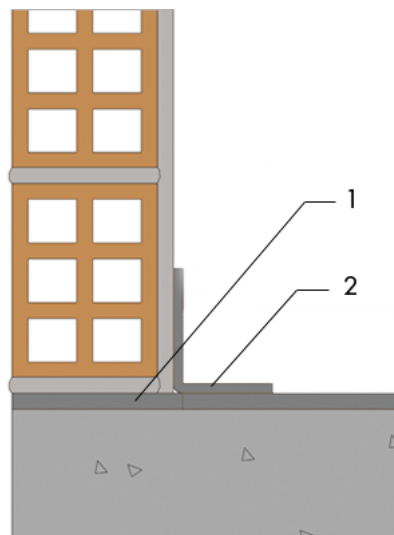

1. Dessoridizador de paredes
2. Dessoridizador perimetral

## INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

As operações prévias

- Antes de colocar em um canteiro de obras são aconselhados a consultar a Aprovação Técnica n° 439 "ruído de impacto do sistema de amortecimento IMPACTODAN"

Colocar desacopla 200 PERÍMETRO

- Uma vez IMPACTODAN prorrogado, se verificar que está bem organizado com o apoio e tão perto da parede vertical, impedindo que os sacos de criação.
- Em seguida, dobre 1 / 3 para o lado que não carrega a etiqueta.
- A menor parte das vezes é colado na Impactodan, os restantes 2 / 3 na vertical.
- Para colar o produto, nós apresentamos a borda do rolo, o lado adesivo na placa vertical IMPACTODAN a reunião com o suporte de alta o suficiente para não tocar na argamassa.
- Enquanto o desenrolamento será clicar desacopla perímetro.
- Uma vez terminado o corte solar em excesso.

## INDICAÇÕES E RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES

- Como qualquer produto auto-adesivo é levado em consideração que as superfícies de ligação são tão limpas quanto possível.
- Recomendamos a aplicação do produto acima de 10 ° C.
- Recomenda-se a ver que do SPC de Impactodan.
- Você vai notar que este produto é parte de um sistema de isolamento acústico, então você deve ter em conta o Catálogo de Soluções Construtivas Damages "Tornar o trabalho de isolamento acústico. Detalhes da Singular Points "(DPS) e outra documentação danosa.



## DESSOLIDARIZADOR PERÍMETRAL IMPACTODAN

A informação que consta na presente documentação, no que se refere ao modo de emprego e aplicação dos produtos ou sistemas danosa, baseia-se nos conhecimentos adquiridos por danosa até ao momento actual, e, sempre e quando os produtos tenham sido armazenados e utilizados de forma correcta. Não obstante, o funcionamento adequado dos produtos dependerá da qualidade de aplicação, de factores meteorológicos e de outros fora do controlo de Danosa. Assim, a garantia oferecida, está limitada à qualidade intrínseca do produto fornecido. Danosa reserva-se o direito de modificar, sem aviso prévio, os dados constantes da presente documentação. Os valores que aparecem na ficha técnica são resultados dos ensaios de auto-controlo realizados no nosso laboratório. Setembro 2006. Página web: [www.danosa.com](http://www.danosa.com) E-mail: [portugal@danosa.com](mailto:portugal@danosa.com)