


# CLIP-IN 1 FLEX


Painel com 4 cantos biselados

## VANTAGENS DO PRODUTO

- Condicionamento acústico
- Amovível
- Durabilidade
- Fácil montagem e desmontagem
- Flexibilidade do perfil, permite ajuste perfeito dos painéis
- Estética

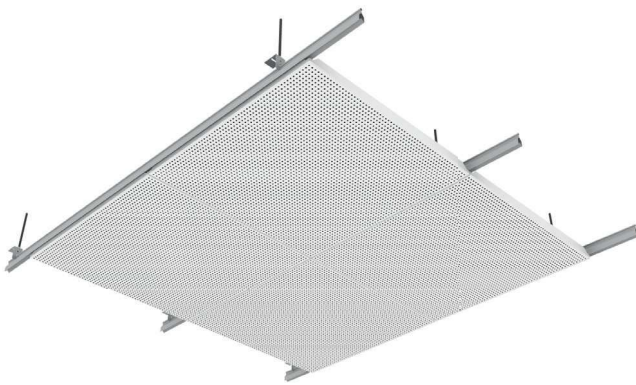

CLIP-IN 1 FLEX  
600 x 600 mm

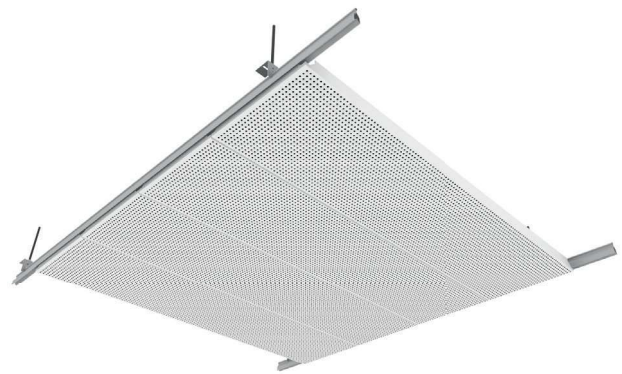

CLIP-IN 1 FLEX  
1200 x 300 mm

### Acesso ao sub tecto

O sistema de tecto é totalmente amovível.

### Absorção acústica

$\alpha_w = 0,65 - 0,80$

Conforme perfuração e tela acústica.

### Reação ao fogo

Euroclasse A1, segundo a norma EN-13501-1.

### Meio ambiente e saúde

Os tectos metálicos GABELEX em aço são 100% recicláveis, não emitem compostos orgânicos voláteis (COV's) nem formaldeídos e contribuem para as certificações ambientais de edifícios.

A GABELEX dispõe de Declaração Ambiental de Produto (DAP) segundo as normas EN 15804 e ISO 14025, devidamente verificada por uma terceira parte independente, para o seu tecto metálico CLIP-IN 1 FLEX em aço pré-lacado.

### Objetos BIM

Para mais informações sobre os objetos BIM desta família, contacte-nos.

### Marcação CE

DOP-2019.02 (Painéis em aço)


DOP-2019.03 (Painéis em alumínio)




Dimensões	600 x 600 mm 1200 x 300 mm 600 x 300 mm 300 x 300 mm
Materiais	Aço (espessura 0,5mm) Alumínio (espessura 0,6mm) Outras espessuras sob consulta
Revestimentos	Pré-lacado Pós-lacado (sob consulta)
Cantos	4 cantos biselados
Cores	Branco ( $\approx$ RAL 9003) Cinza metalizado (RAL 9006) Outras cores sob consulta
Sistema de montagem	Estrutura simples com perfil oculto (Montagem habitual)
Perfurações	Ver página 123

# Sistema de montagem: Estrutura simples com perfil oculto (montagem habitual)

CLIP-IN 1 FLEX 600 x 600 mm

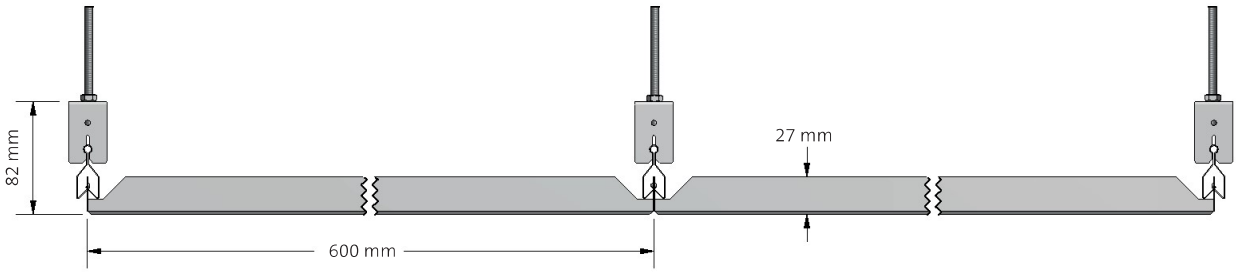

CLIP-IN 1 FLEX 1200 x 300 mm

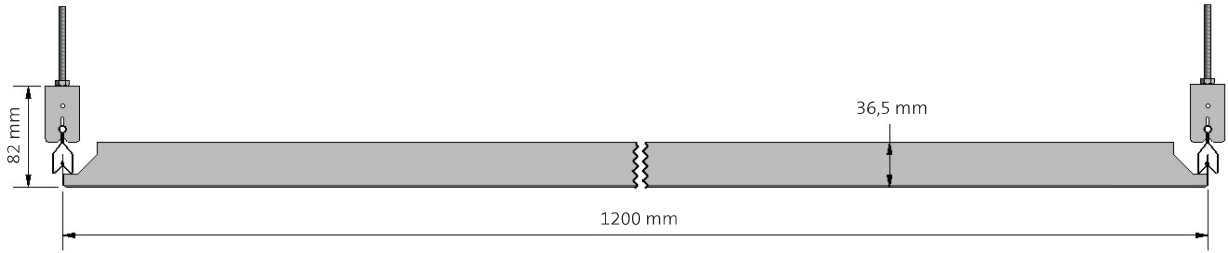


CLIP-IN 1 FLEX 600 x 600 mm




CLIP-IN 1 FLEX 1200 x 300 mm

## Componentes

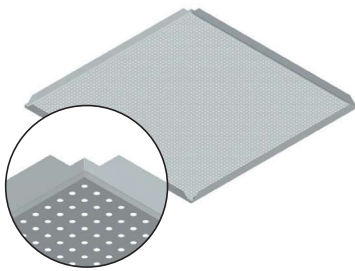

Painel CLIP-IN 1 FLEX  
600 x 600 mm

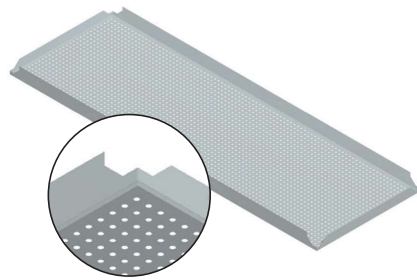

Painel CLIP-IN 1 FLEX  
1200 x 300 mm



Perfil de suspensão  
PCLF



Peça de união PUCF  
para perfil PCLF



Peça de suspensão PSCF  
para perfil PCLF

# Estrutura dupla para CLIP-IN FLEX

(Montagem alternativa)

Painel:

- CLIP-IN 1 FLEX
- CLIP-IN 3 FLEX
- CLIP-IN FLEX Basculante

## VANTAGENS DO PRODUTO

- Facilita a suspensão da estrutura
- Reduz o número de pontos de suspensão da estrutura
- Estabilidade estrutural



600 x 600 mm


Opção: CLIP-IN 1 FLEX - CLIP-IN 3 FLEX - CLIP-IN FLEX Basculante



1200 x 300 mm

Opção: CLIP-IN 1 FLEX - CLIP-IN 3 FLEX - CLIP-IN FLEX Basculante

**Sistema de montagem:** Estrutura dupla com perfil oculto (Montagem alternativa)

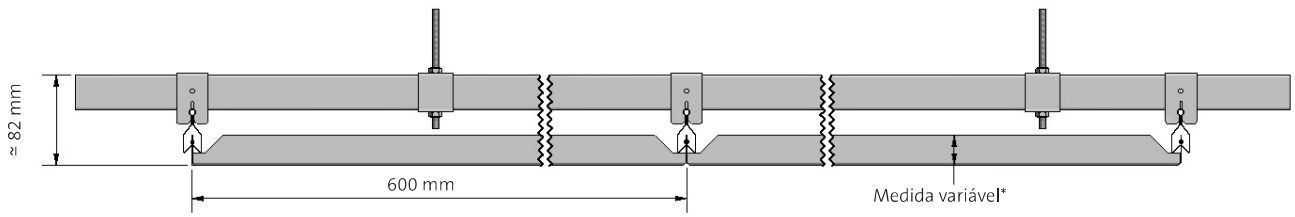

(\*) Medida variável em função do tipo de painel



600 x 600 mm

Opção: CLIP-IN 1 FLEX - CLIP-IN 3 FLEX - CLIP-IN FLEX Basculante




1200 x 300 mm

Opção: CLIP-IN 1 FLEX - CLIP-IN 3 FLEX - CLIP-IN FLEX Basculante

**Componentes**

**Painel (opção):**

- CLIP-IN 1 FLEX
- CLIP-IN 3 FLEX
- CLIP-IN FLEX Basculante

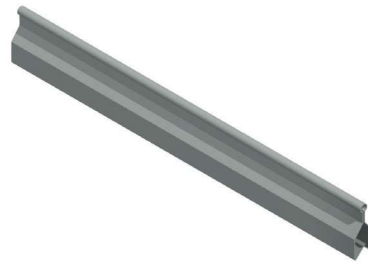

Perfil de suspensão PCLF



Peça de união PUCF para perfil PCLF



Perfil OPUA para sub estrutura



Peça de suspensão PSCF para perfil PCLF



Peça de suspensão PSC4 para perfil OPUA