



RESPIRA NATURAL

Climatización

Febrero 2014

Climacoustic

Conductos autoportantes en Lana Mineral Natural

Calidad de aire



Knauf Insulation, empresa líder mundial en la producción de materiales aislantes, incorpora al mercado español sus paneles rígidos Climacoustic de Lana Mineral Natural, con recubrimiento de aluminio reforzado en su cara exterior, y recubrimiento acústico negro en su cara interior.

Los paneles Climacoustic se fabrican con E Technology™ para ofrecer una solución sostenible, sin colorantes, incorporando una tecnología de ligante libre de formaldehídos y fenoles, aportándole una CALIDAD DE AIRE insuperable.

Climacoustic de Knauf Insulation es el resultado de **más de 30 años de experiencia** y millones de metros lineales de conductos de climatización y ventilación instalados en Estados Unidos y España.



Algunos ejemplos de edificios en España donde se han utilizado conductos Climacoustic:



Colegio de Ingenieros Industriales, Castellón



Servicio Extremeño de Salud, Mérida



Casa del Deporte y Frontón, Bilbao



Viviendas de Lujo, Paseo Castellana, Madrid

Un sistema constructivo sólido y comprobado

Todas las características técnicas de los paneles Climacoustic son equiparables a las de las soluciones con los más altos rendimientos térmicos, acústicos y mecánicos disponibles en el mercado español. Los paneles Climacoustic han sido diseñados a base de un material aislante de gran eficacia y gran sostenibilidad, como es la Lana Mineral Natural, y unos acabados superficiales idóneos para cumplir con la actual normativa europea de conductos de climatización y ventilación a base de paneles aislantes EN 13403.

Las características técnicas han sido ensayadas y probadas en prestigiosos laboratorios oficiales, como el Centro Tecnológico de Acústica AUDIOTEC de Valladolid y el Centre Technique des Industries Aérauliques et Thermiques CETIAT de Lyon.



Calidad de aire

La Lana Mineral Natural de los paneles Climacoustic utiliza una resina

natural libre de formaldehídos, fenoles y colorantes, evitando así componentes químicos derivados del petróleo.

Por eso, los paneles Climacoustic son los únicos conductos en el mercado español avalados por el Instituto Greenguard, que certifica la calidad de aire interior aportada por una solución, limitando especialmente la presencia de Compuestos Orgánicos Volátiles (VOCs), así como otras sustancias químicas.

Asimismo, las caras interiores de los conductos Climacoustic son altamente resistentes al arrastre de partículas. En ensayos específicos en cumplimiento de la norma EN 13403, transportando aire a una velocidad de 18,8 m/s, las emisiones de partículas de los conductos Climacoustic resultaron:

- 1.660 veces inferiores que el requisito de la norma para la emisión de partículas de tamaño $> 0,5 \mu\text{m}$.
- 200 veces inferiores que el requisito de la norma para la emisión de partículas de tamaño $> 5,0 \mu\text{m}$.

No a las bacterias

Los paneles Climacoustic no sirven de soporte nutritivo para la proliferación de ningún tipo de hongo o bacteria, gracias al tratamiento antimicrobiano que incorporan en su cara interior.

La calidad no hace ruido

Los paneles Climacoustic tienen unos de los más altos

niveles de atenuación acústica obtenidos por un conducto de Lana Mineral de entre los disponibles en el mercado español, según ensayos oficiales realizados en el CTA AUDIOTEC de Valladolid.


Mediante la instalación de los conductos Climacoustic se atenúa el ruido generado por la propia instalación de aire, y se reduce la transmisión del sonido entre espacios de recorrido de los conductos.

Limpieza Probada

Los conductos Climacoustic son aptos para recibir los tres métodos

de limpieza recomendados por la norma EN 13403. Están ensayados por las normas EN13403 y UNE 100012. Después de 20 ciclos recibiendo el más agresivo método de limpieza (aire a presión con cepillado mecánico), los conductos Climacoustic:

1. Soportan 20 ciclos de limpieza (≈ 20 años), con cepillado mecánico sin daño físico en su revestimiento interior.
2. Mantienen una resistencia al arrastre de partículas por flujo de aire a presión que no se reduce comparativamente con la resistencia que tenían antes de someterlos a los 20 ciclos de limpieza.



Herramientas para los paneles Climacoustic:

Construcción

Knauf Insulation ha desarrollado una gama de herramientas para la construcción de conductos con paneles Climacoustic, formada por diferentes cuchillas y una regla escuadra para conformar tramos de conductos macho-hembra. Disponemos también de herramientas específicas para conseguir mejor rendimiento de mano de obra. Toda nuestra gama de herramientas, junto con cintas, grapadoras y cúters, ayudarán al instalador a realizar conductos con mayor facilidad y mejor calidad.



Prescripción

Knauf Insulation ha desarrollado una gama de herramientas informáticas para facilitar la prescripción de la gama de conductos Climacoustic, incluyendo datos en Presto y Cype, además de CalcXpress; un programa de cálculo de dimensionado y de atenuación acústica en redes de conductos.



Montaje

Obtención de una pieza. En función de las dimensiones de la sección a obtener, se cortan a lo largo de un panel los diferentes lados del conducto, utilizando la regla escuadra como guía y las cuchillas de Knauf Insulation.

Una vez practicados los cortes transversales, se doblan las caras obtenidas, uniendo la primera y la última con la solapa del recubrimiento de aluminio obtenida en la última arista longitudinal.

Finalmente se grapa la zona de solape y se sella con cinta autoadhesiva de aluminio.



Obtención de un tramo. Los paneles incorporan de fábrica mecanizados macho y hembra en sus dos aristas laterales, además de una solapa en el recubrimiento de aluminio de una de ellas, con el fin de obtener una unión estanca entre las piezas de 1,20 m de longitud que conformarán cada tramo de conducto de la red de climatización y/o ventilación. Una vez realizadas las distintas piezas, se ensamblan entre sí mediante grapado de la solapa y encintado.

Piezas especiales. Las piezas especiales, como reductores de sección, codos, pantalones, desviaciones u otras figuras, pueden obtenerse mediante uno de los siguientes métodos:

- Replantear en un panel Climacoustic cada una de las caras de la figura, para posteriormente cortar, conformar y sellar.
- Cortar una pieza en varias partes realizando cortes especiales con las herramientas Climacoustic y unir las entre sí.



Montaje de tramos. Para la puesta en obra y suspensión de los diferentes tramos de conductos construidos con paneles Climacoustic, se emplean accesorios metálicos adecuados a tal fin.

Datos técnicos



Características técnicas								
Característica		Valor						Norma de referencia
Conductividad térmica según temperatura	t	10 °C	20 °C	40 °C	60 °C			EN 14303
	λ	0,032 W/m-K	0,033 W/m-K	0,036 W/m-K	0,038 W/m-K			
Reacción al fuego (Euroclase)		B-s1-d0						EN 13501-1
Coeficientes absorción acústica	Frecuencia	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1.000 Hz	2.000 Hz	4.000 Hz	EN ISO 354
	α _s	0,25	0,45	0,75	0,85	0,90	0,95	
	α _w	0,75						
Erosión y emisión de partículas - inicio vida sistema (vel. aire 18,8 m/s)		Partículas > 0,5 µm → exigencia EN 13403 ≤ 60 µg/m³ → Climacoustic 0,036 µg/m³ → cumple Partículas > 5 µm → exigencia EN 13403 ≤ 4 µg/m³ → Climacoustic 0,020 µg/m³ → cumple						EN 13403
Erosión y emisión de partículas - después 20 años de limpieza (vel. aire 18,8 m/s)		Partículas > 0,5 µm → exigencia EN 13403 ≤ 60 µg/m³ → Climacoustic 0,009 µg/m³ → cumple Partículas > 5 µm → exigencia EN 13403 ≤ 4 µg/m³ → Climacoustic 0,006 µg/m³ → cumple totalmente intacto - sin daños						EN 13403
Resistencia a la presión del aire		2.000 Pa sin ruptura						EN 13403
Estanquidad a las fugas de aire		Clase C*						EN 13403
Resistencia al vapor de agua (R _v)		241,7 m²·h·Pa/mg en la cara exterior (exigencia EN 13403 ≥ 140 m²·h·Pa/mg)						EN 12086

* Siendo A la peor clase y C la mejor

Atenuación acústica (dB/m)						
Sección conducto	Frecuencia (Hz)					
	125	250	500	1000	2000	4000
200 x 200	3,02	6,87	14,04	16,73	18,92	19,54
300 x 300	2,01	4,58	9,36	11,15	12,08	13,03
250 x 350	2,07	4,71	9,63	11,47	12,43	13,40
360 x 480	1,47	3,34	6,82	8,13	8,81	9,50
400 x 400	1,51	3,43	7,02	8,36	9,06	9,77
400 x 600	1,26	2,86	5,85	6,97	7,55	8,14

Valores calculados aplicando la fórmula: $\Delta L = 1,05 \cdot (P/S) \cdot \alpha^{1,4}$

Dimensiones, acondicionamiento y resistencia térmica							
Espesor (mm)	Ancho (mm)	Largo (mm)	m²	Acondicionamiento			Resistencia térmica R _D a 10 °C (m²·K/W)
			unidad	uds/caja	cajas/palet	m²/palet	
25	1219	3000	3,66	6	14	307,16	0,75

Certificado de conformidad CE

Certificado de seguridad EUCB



Certificado n. 903.
Climacoustic de Knaf Insulation posee este certificado por su calidad de aire interior como producto de baja emisión de partículas por el Instituto Ambiental GREENGUARD Certification ProgramSM y los standards más exigentes de GREENGUARD para Niños y Escuelas. www.greenguard.org



Ventajas



Alto nivel de **aislamiento térmico**.
Cumple exigencias RITE.



Gran comportamiento de **reacción al fuego**,
posibilitando una
instalación segura para los
ocupantes de los edificios.



Excelente **atenuación del ruido** de la
instalación y de la
interfonía entre locales de recorrido
del conducto, por el alto nivel de
absorción acústica de la Lana
Mineral y del revestimiento interior.



Calidad de aire.
Con Lana Mineral
Natural, que incorpora
una tecnología de ligante libre de
formaldehídos, fenoles y colorantes,
evitando derivados del petróleo.
Niveles ínfimos de erosión y
emisión de partículas.



Gran resistencia a la
presión del aire por su
rigidez y **estanquidad**,
permitiendo presiones de hasta
800 Pa (2.000 Pa en ensayo
realizado en laboratorio CETIAT
de Lyon).



No proliferación
de hongos ni bacterias.



Mínimas pérdidas de carga por la
tipología de su
revestimiento interior.



Gran **facilidad de corte** y manipulación
por su rigidez.



Rapidez de ensamblaje
y puesta en obra por su
ligereza.



Facilidad de **limpieza**
y mantenimiento de los
conductos gracias al
revestimiento interior continuo.

Documentos relacionados con la gama Climacoustic, disponibles en nuestra web www.knaufinsulation.es

Casos de referencia

KNAUF INSULATION
Caja de cartón

CASO DE ESTUDIO Administración de Indes, Madrid

PROYECTOS Y/O CLIENTES
Administración de Indes, Madrid

DIRECCIÓN DE OBRAS
Claudio Rodríguez, G. Madrid

MONTAJE
Montamosacústica

INSTALACIÓN
Knauf

PRODUCTOS
CLIMACOUSTIC

OTROS PRODUCTOS
Knauf Insulation

Calidad de aire

KNAUF INSULATION
Caja de cartón

CASO DE ESTUDIO Colegio de Ingenieros, Granada

PROYECTOS Y/O CLIENTES
Colegio Oficial de Ingenieros, Granada

DIRECCIÓN DE OBRAS
Rosa M. Cañadas

MONTAJE
Rafael del Pozo

INSTALACIÓN
Knauf

PRODUCTOS
CLIMACOUSTIC

OTROS PRODUCTOS
Knauf Insulation

Calidad de aire

KNAUF INSULATION
Caja de cartón

CASO DE ESTUDIO Sector Estación de Salud, Madrid

PROYECTOS Y/O CLIENTES
Sector Estación de Salud, Madrid

DIRECCIÓN DE OBRAS
Gustavo E.A. Rodríguez

MONTAJE
Santibáñez J.C. Alarcón

INSTALACIÓN
Claveras S.I. Indigo

PRODUCTOS
CLIMACOUSTIC

OTROS PRODUCTOS
Knauf Insulation

Calidad de aire

KNAUF INSULATION
Caja de cartón

CASO DE ESTUDIO Paseo Castellana, Madrid

PROYECTOS Y/O CLIENTES
Paseo de la Castellana, G. Madrid

DIRECCIÓN DE OBRAS
Roberto Madrid

MONTAJE
MFI Arquitectos, S.L. E. Madrid de las Clases

INSTALACIÓN
COMSA

PRODUCTOS
CLIMACOUSTIC

OTROS PRODUCTOS
Knauf Insulation

Calidad de aire

Artículos técnicos

KNAUF INSULATION
Caja de cartón

INFORMACIÓN TÉCNICA

Calidad de aire

KNAUF INSULATION
Caja de cartón

INFORMACIÓN TÉCNICA

Calidad de aire

Manual técnico

KNAUF INSULATION
Caja de cartón

Climacoustic
Conductos autoportantes en Lana Mineral Natural
Manual Técnico



KNAUF INSULATION

¡Ya es hora de ahorrar energía!

Todos los derechos reservados, incluida la reproducción fotomecánica y el almacenamiento en medios electrónicos. Está prohibida la utilización de los procesos y actividades de trabajo presentados en el presente documento. Se ha actuado con una precaución extrema a la hora de recopilar la información, textos e imágenes del presente documento. No obstante, no se puede descartar la presencia de errores. La editorial y los editores no asumen ninguna responsabilidad jurídica o cualquier tipo de obligación por los errores en la información y sus posibles consecuencias. La editorial y los editores agradecerían las sugerencias y la indicación de los errores localizados.



Linea Directa con las Soluciones

Dpt. Atención al Cliente
Tel. : +34 93 379 65 08
Fax: +34 93 379 65 28
hola@knaufinsulation.com

Servicio de Asistencia Técnica
tecnico@knaufinsulation.com




www.knaufinsulation.es

CLIMET/02.14/DD/ALFDR/3000

Acerca de Knauf Insulation

Knauf Insulation está presente en más de 35 países a través de 30 plantas de producción y cuenta con casi 5.000 empleados en todo el mundo. La empresa, que forma parte del grupo familiar alemán Knauf, prosigue su sólido y continuado crecimiento financiero y operativo, tras haber registrado una facturación superior a los 1.000 millones de € en 2010.

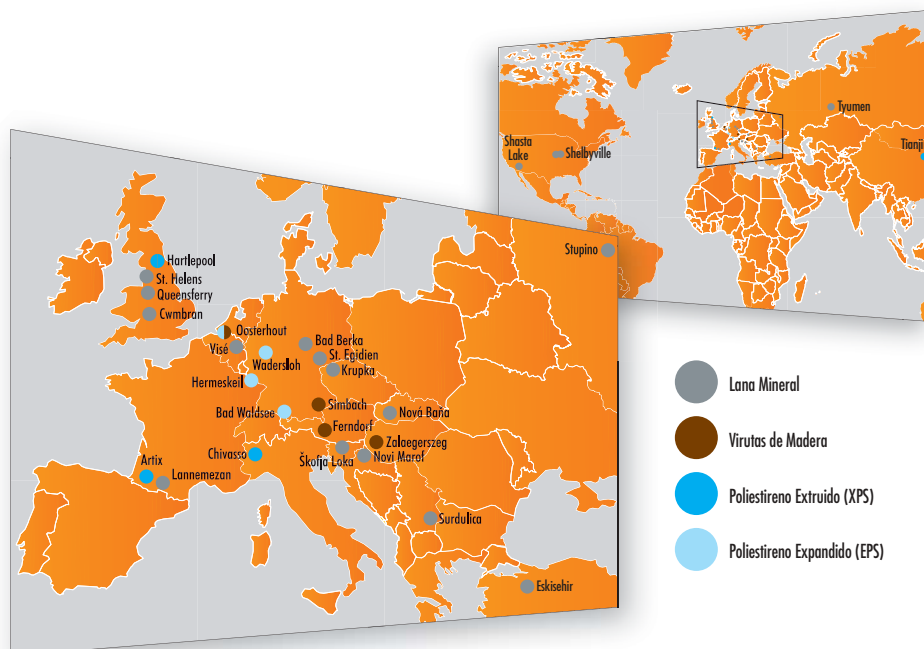

Knauf Insulation S.L.
Polígono Can Calderón
Avda. de la Marina, 54
08830 Sant Boi del Llobregat (Barcelona)
Tel. : +34 93 379 65 08
Fax: +34 93 379 65 28

