


Pulicol 2000

**Gel com solventes
para remover adesivos
e vernizes**

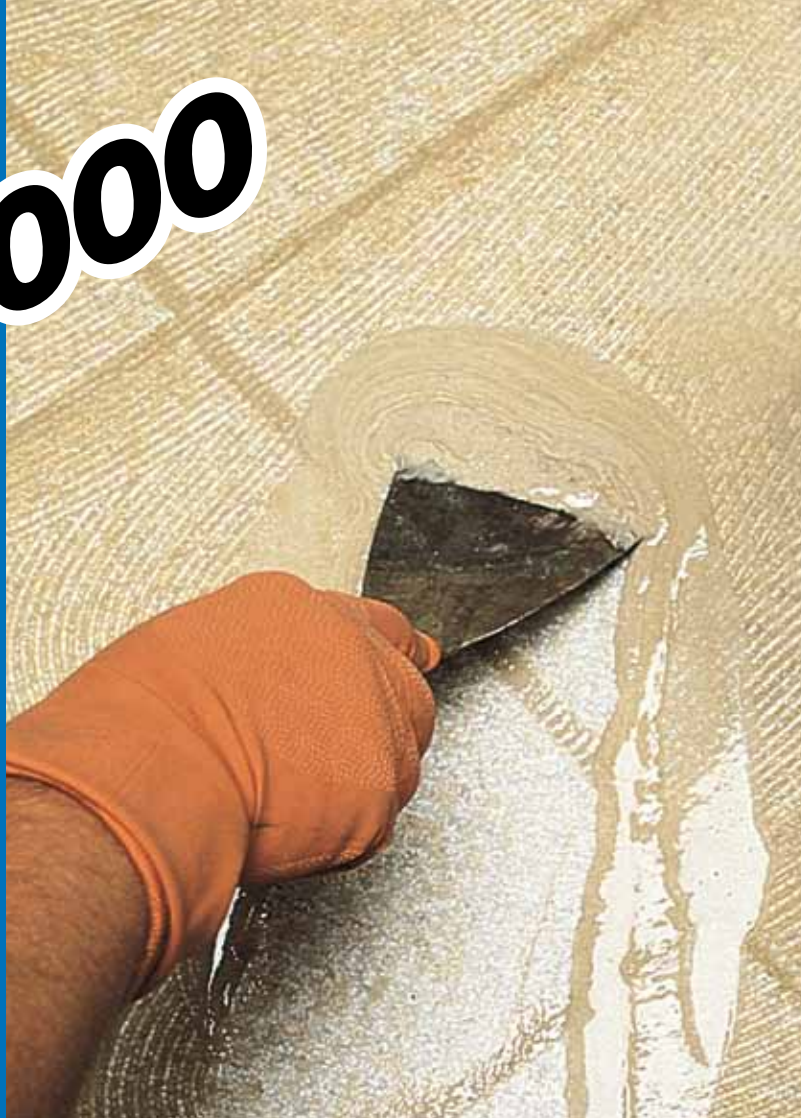

CAMPOS DE APLICAÇÃO

Remoção de adesivos velhos, à base de resinas naturais e sintéticas, e de vernizes.

Alguns exemplos de aplicação

- Limpeza de adesivos velhos de pavimentos em mármore, cerâmica, madeira, betão, barramentos cimentícios, metal, etc.
- Limpeza de adesivos velhos de revestimentos em cerâmica, mosaico, mármore, betão, madeira, gesso, metal, fibrocimento, etc.
- Remoção de vernizes de superfícies em metal, madeira, betão, etc.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

O **Pulicol 2000** é constituído por uma mistura de solventes não clorados que se apresenta sob forma de um gel facilmente aplicável com espátula ou a pincel e com um cheiro muito contido.

A sua composição, isenta de cloreto de metileno, torna o produto conforme o regulamento EU n. 276/2010 do Parlamento Europeu e do Conselho de 6 de maio 2009 relativamente às restrições da colocação no mercado e da utilização de cloratos de metileno.

Pulicol 2000 tem um elevado poder descolante sobre a película de adesivos e vernizes à base de resinas logo após poucos minutos da aplicação.

AVISOS IMPORTANTES

- Não misturar **Pulicol 2000** com água.
- Não utilizar para a limpeza de suportes que podem sofrer a ação de solventes, como por exemplo: alguns

materiais plásticos (borracha, PVC), superfícies tratadas com esmaltes decorativos não resistentes aos solventes, pavimentos em madeira envernizados.

- Não utilizar para vernizes a fogo porque é pouco eficiente.

MODO DE APLICAÇÃO

Espalhar o **Pulicol 2000** com uma espátula ou com pincel sobre os restos de cola (ou vernizes) que se desejam remover; esperar 2-3 minutos em função do tipo de verniz ou cola a remover e eliminar tudo com espátula lisa e com máquina de pressão de água. Se a superfície for lisa e não absorvente, por exemplo mármore ou cerâmica, enxaguar novamente com água abundante. Se a superfície for absorvente e/ou rugosa, por exemplo betonilhas cimentícias ou barramentos, eliminar os restos mediante lixagem ou escova metálica. No caso de superfícies em madeira, não lavar, mas simplesmente lixar.

O tempo necessário para a remoção é em função do tipo de adesivo e da sua espessura, por exemplo:

Adesilex F57 requer alguns minutos

Adesilex V4 requer alguns minutos

Adesilex G19 requer cerca de 30 minutos

Adesilex G12 requer cerca de 45-60 minutos

CONSUMOS

Os consumos variam em função da quantidade e do tipo de adesivo: indicativamente, pode-se considerar um consumo de cerca de 0,3 kg/m².

Pulicol 2000



DADOS TÉCNICOS (valores típicos)

DADOS IDENTIFICATIVOS DO PRODUTO

Consistência:	gel
Cor:	branco opalescente
Massa volúmica (g/cm ³):	0,98
Inflamabilidade:	sim

DADOS APLICATIVOS (a +23°C - 50% H.R.)

Tempo de espera para a remoção:	de 2 a 3 minutos consoante o tipo de adesivo ou verniz
Temperatura de aplicação:	de +8°C a +35°C
Consumo (kg/m ²):	0,3

EMBALAGEM

Latas de 2,5 e 0,75 kg.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA PARA A PREPARAÇÃO E A COLOCAÇÃO EM OBRA

Pulicol 2000 é altamente inflamável.

Recomenda-se de armazenar longe de chamas e fontes de ignição, não fumar, evitar o acúmulo de cargas eletrostáticas e trabalhar em áreas bem ventiladas.

Durante a aplicação, recomenda-se de usar luvas e óculos de proteção e de tomar as precauções habituais na manipulação dos produtos químicos. No caso de contacto com os olhos ou a pele lavar imediatamente e abundantemente com água e consultar o médico.

Para obter informações adicionais e completas sobre a utilização segura do produto, aconselha-se consultar a versão mais recente da Ficha de Segurança.

PRODUTO PARA USO PROFISSIONAL.

ADVERTÊNCIA

As informações e prescrições acima descritas, embora correspondendo à nossa melhor experiência, devem considerar-se, em todos os casos, como puramente indicativas e devem ser confirmadas por aplicações práticas exaustivas; portanto, antes de aplicar o produto, quem tencione dele fazer uso é obrigado a determinar se este é ou não adequado à utilização prevista, assumindo todavia toda a responsabilidade que possa advir do seu uso.

Consultar sempre a versão atualizada da ficha técnica, disponível no nosso site www.mapei.com

As referências relativas a este produto estão disponíveis a pedido e no site da Mapei www.mapei.pt ou www.mapei.com



O PARCEIRO MUNDIAL DOS CONSTRUTORES