
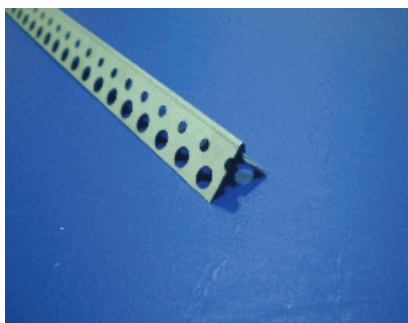



## Perfil Pingadeira Alumínio sem Rede




Perfil para uso nas janelas e portas como protecção da água da chuva. Garante um efectivo efeito de pingadeira. Solução económica alternativa do PERISO11 (modelo normal e modelo 2).

<b>Referência</b>	<b>PERISO17</b>					
<b>Composição</b>	Alumínio 0.3 mm.					
<b>Dimensões</b>				A - 24mm;		
<b>Cores</b>						
<b>Peso</b>	0,03kg / metro					
<b>Unidade Venda</b>	2.5m		-		-	
	<b>Metros</b>	<b>Uni</b>	<b>Metros</b>	<b>Uni</b>	<b>Metros</b>	<b>Uni</b>
<b>Atado</b>	125	50	-	-	-	-
<b>Caixa</b>	1.000	400	-	-	-	-
<b>Palete</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Campos Aplicação</b>	Sistema Isolamento Térmico pelo Exterior.					
<b>Normas</b>	Não aplicável.					
<b>Armazenagem</b>	Deve ser armazenado na horizontal.					
<b>Medidas Precaução</b>	Manusear com cuidado.					
<b>Observações</b>						

## Perfil de Arranque 30, 40, 50, 60, 70, 80 e 100 mm.

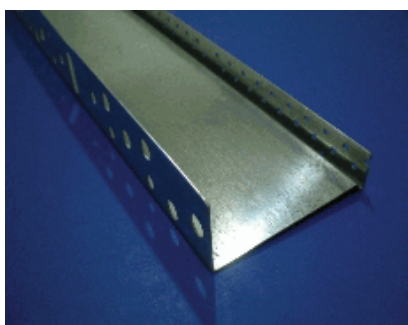

Perfil que permite o suporte das placas de isolamento térmico. Juntamente com o PERISO permite a total aplicação do sistema de isolamento térmico. O Perfil de Arranque é fundamental a um correcto alinhamento das placas do suporte.

<b>Referência</b>	<b>PERISO23/24/25/26/27/28/30</b>					
<b>Composição</b>	Alumínio Espessura 0.8mm.					
<b>Dimensões</b>				A - 23mm; C - 36 mm; B - Periso23 - 30mm; Periso24 - 40mm; Periso25 - 50mm; Periso26 - 60mm; Periso27 - 70mm; Periso28 - 80mm; Periso30 - 100mm;		
<b>Cores</b>						
<b>Peso</b>	0,30					
<b>Unidade Venda</b>	2.5m		-		-	
	<b>Metros</b>	<b>Uni</b>	<b>Metros</b>	<b>Uni</b>	<b>Metros</b>	<b>Uni</b>
<b>Atado</b>	50	20	-	-	-	-
<b>Caixa</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Palete</b>	2.500	1000	-	-	-	-
<b>Campos Aplicação</b>	Sistema de Isolamento Térmico pelo exterior.					
<b>Normas</b>	Não Aplicável.					
<b>Armazenagem</b>	Os Perfis devem ser armazenados na horizontal.					
<b>Medidas Precaução</b>	Não se aplicam medidas de precaução especiais.					
<b>Observações</b>						