



Informações técnicas SX

Material

Elemento de fixação	Aço inoxidável, A2, AISI 304, 18/8
Anilha de estanqueidade	S = aço inoxidável 1.4301, 18/8 A = alumínio com junta de EPDM monobloco vulcanizada a quente
Ponta de broca	aço cementado

Aplicação

Para aparafusamento directo, com inoxidável, de chapa de aço ou alumínio sobre plateaux ou montante em aço. Mesmo com uma fraca pressão, a ponta de broca fura suportes de aço mais rapidamente que uma broca.

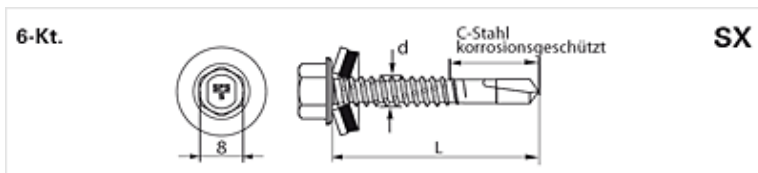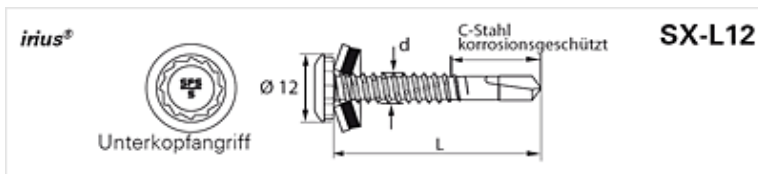

Recomendações para a escolha de anilhas de estanqueidade

Adaptar igualmente às especificações técnicas dos fabricantes de perfil.



S19 = Ø 19 mm



S16 = Ø 16 mm

Fixações lacadas

Elementos de fixação termolacados

Máquinas

CF 400 Para a aplicação de fixações em carregador. Adapta-se facilmente para uma posição de trabalho ergonómica.

DI 600 Aparafusadora ultra-ligeira

[Imprimir](#)

[Fechar janela](#)