


ficha técnica

PERFIL OM 20/40/40/40/20x1,2

VALORES ESTÁTICOS DOS PERFIS

Designação do perfil	Dimensões						Área (cm ²)	Peso (kg/m.L)	Respeitantes ao ângulo X			Respeitantes ao ângulo Y			Posição C.G.	
	(mm)								(cm ⁴)	(cm ³)	(cm)	(cm ⁴)	(cm ³)	(cm)	(cm)	
	C	b ₁	b ₂	a ₁	a ₂	e		I _x	W _x	i _x	I _y	W _y	i _y	Y _G	X _G	
OM 20/40/40/40/20x1,2	40	40	40	20	20	1,2	1,80	1,42	4,5	0,99	2,54	8,0	2,01	4,41	4,53	8,04

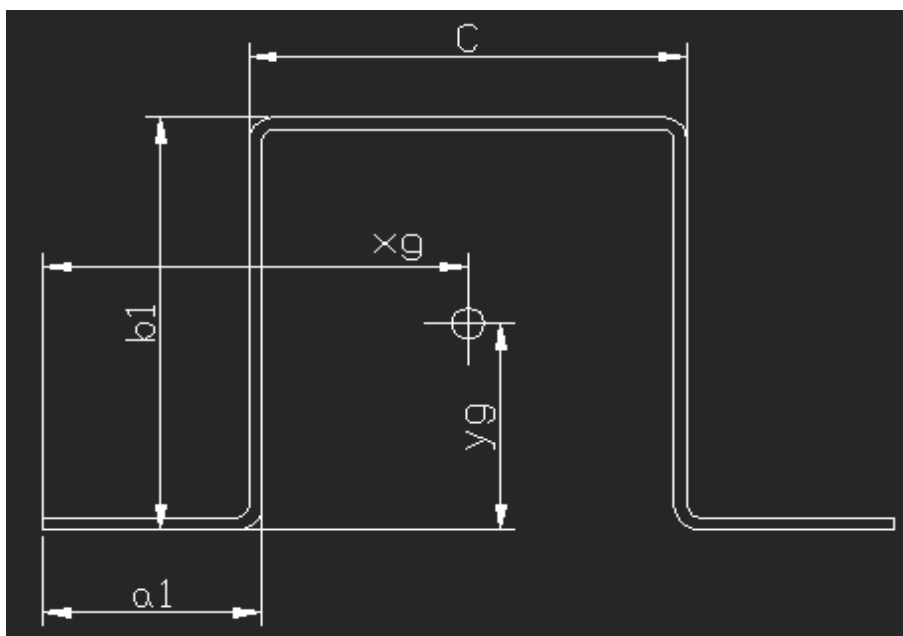

Aço

Qualidade S250GD EN 10.147

Acabamento

Galvanizado Z275 (20 µm por cara)

Possibilidade de efectuar furações em qualquer ponto da superfície.

liveplace[®]
by palegessos

SABUGAL

Zona Industrial | 6320 Sabugal
T +351 271 750 060 | M +351 937 7990 961
F +351 271 753 533
Latitude 40.35237877855056
Longitude -7.074670102317882

geral@live-place.com | www.live-place.com