

TOPOX TERRA 300: Aislamiento para suelos

Código	Dimensiones mm	Espesor mm	Unidades/paquete	m ² /palet	m ² /paquete	Acabado
P112101	1250 x 600 (0,75 m ²)	30	14 paneles/paquete	126,00	10,50	
P112102		40	10 paneles/paquete	90,00	7,50	
P112103		50	8 paneles/paquete	72,00	6,00	
P112104		60	7 paneles/paquete	63,00	5,25	
P112105		80	5 paneles/paquete	45,00	3,75	
P112106		100	4 paneles/paquete	36,00	3,00	

TOPOX TERRA 500: Aislamiento para suelos. Alta resistencia

Código	Dimensiones mm	Espesor mm	Unidades/paquete	m ² /palet	m ² /paquete	Acabado
P112201 (*)	1250 x 600 (0,75 m ²)	40	10 paneles/paquete	90,00	7,50	
P112202 (*)		50	8 paneles/paquete	72,00	6,00	
P112203 (*)		60	7 paneles/paquete	63,00	5,25	
P112204 (*)		80	5 paneles/paquete	45,00	3,75	
P112205 (*)		100	4 paneles/paquete	36,00	3,00	


(*) Producción contra pedido
Para otros espesores consultar

Cuadro técnico


Nombre comercial	Conductividad térmica (W/m.°K) a 10°C	Resistencia a la compresión mín. 10% (KPa)	Reacción al fuego	Absorción de agua (%)	Tolerancias espesor (mm)	Superficie
TOPOX TERRA 300	0,034 (30-60 mm) 0,036 (> 60 mm)	300	E	≤ 0,7	+2/-2 (< 50 mm) +3/-2 (≥ 50 mm)	Lisa
TOPOX TERRA 500	0,034 (30-60 mm) 0,036 (> 60 mm)	500	E	≤ 0,7	+2/-2 (< 50 mm) +3/-2 (≥ 50 mm)	Lisa

Propiedades térmicas

Espesor (mm)	30	40	50	60	80	100
Resistencia térmica (m ² .K/W)	0,90	1,20	1,50	1,80	2,20	2,80

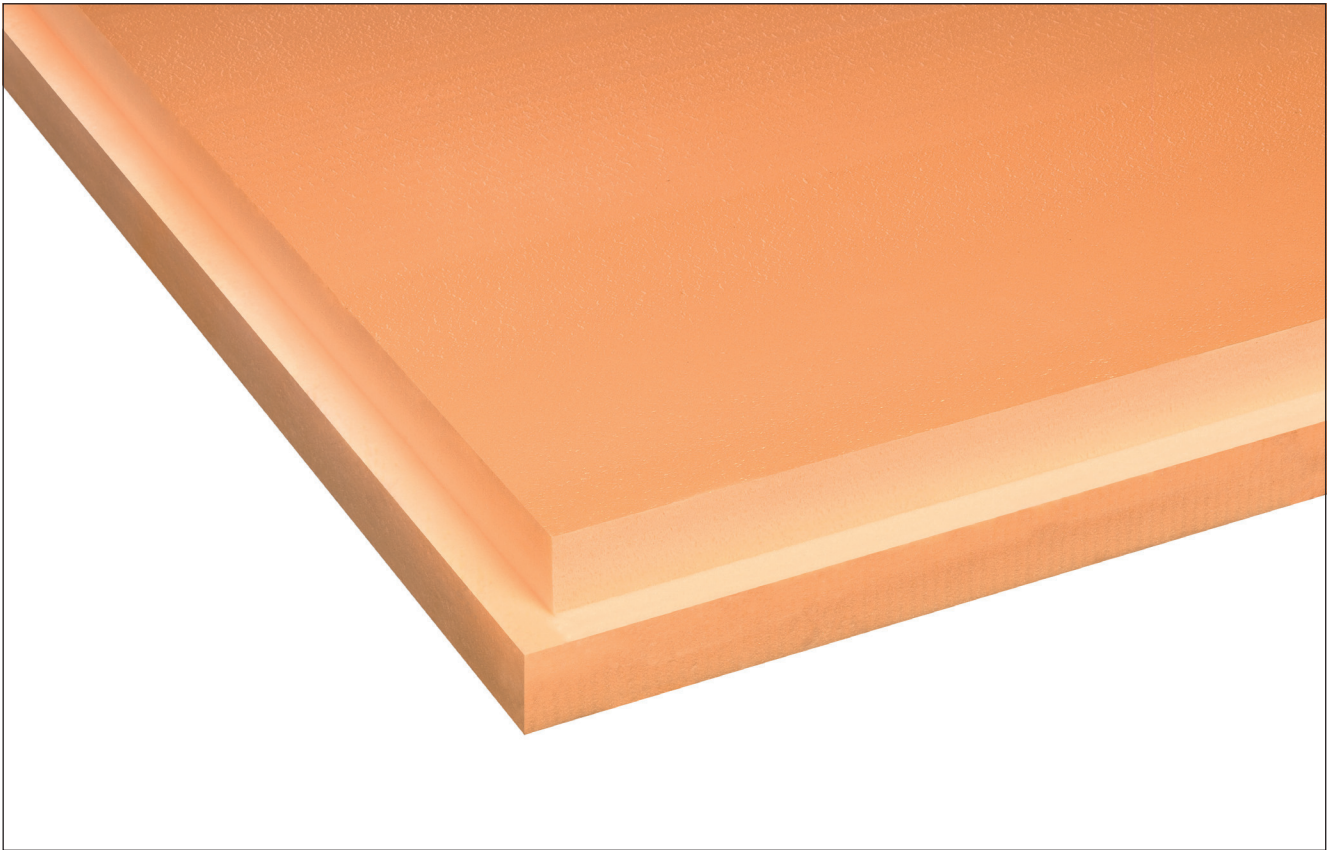

TOPOX TERRA 300

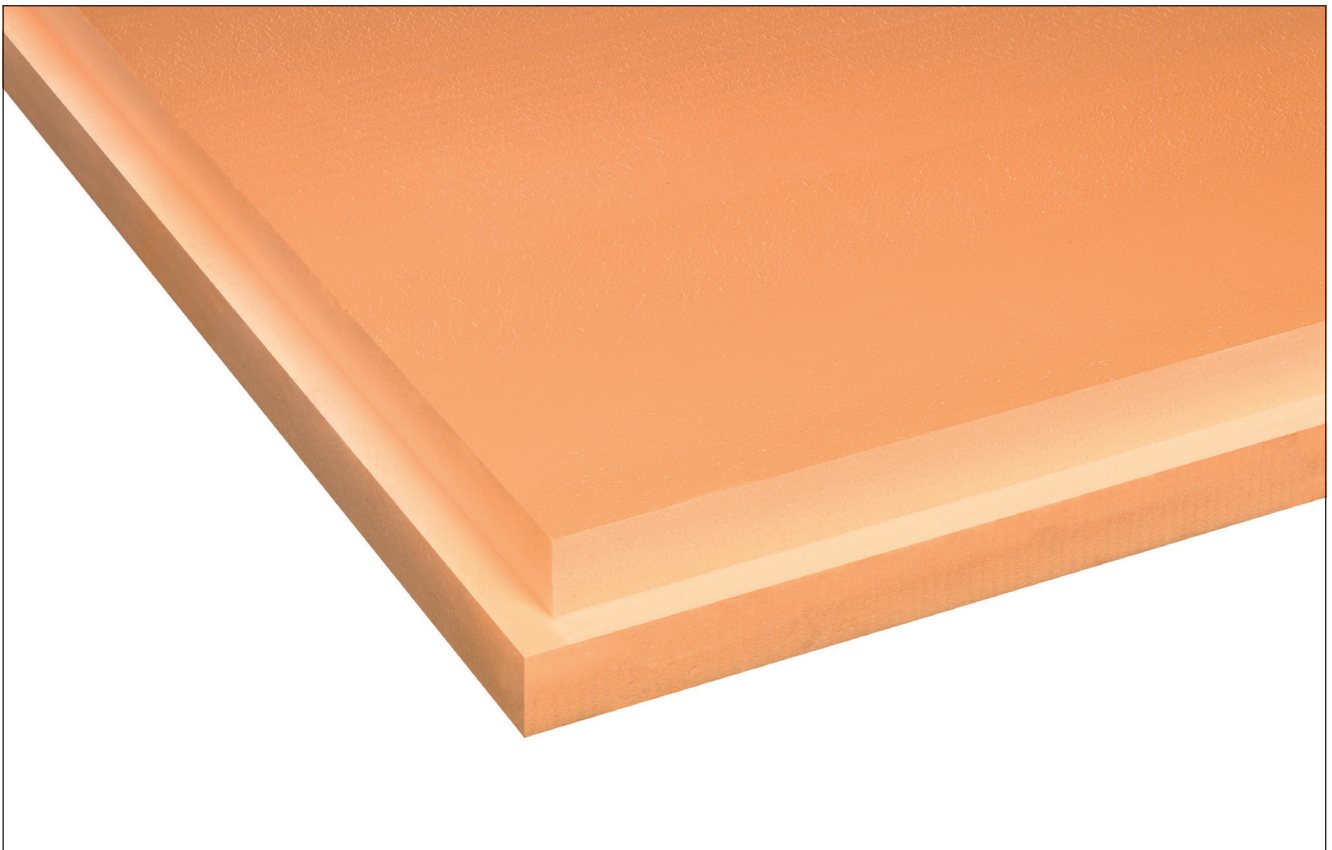

TOPOX TERRA 500